Abbauplanung "Elggis", "Ober Elggis", "Elggis Süd" und "Gründen"

	Etappe	Kote/ Stand	Material	Menge x1000 m3
Elggis	E 1		TK	760
			QK/Me	780
	E 2		TK	0
			QK/Me	0
Ober Elggis	O-E 1	>610	TK	0
			QK/Me	355
	O-E 2	590	TK	0
			QK/Me	210
	O-E 3A	520	TK	0
			QK/Me	700
	O-E 3B	520	TK	0
			QK/Me	0
	O-E 4		TK	220
			QK/Me	300
	O-E 5		TK	275
			QK/Me	5
Elggis Süd	E-S 1	>610	TK	0
			QKMe	0
	E-S 2	590	TK	0
			QS	220
	E-S 3A	520	TK	0
			QK	840
	E-S 3B	520	TK	70
			QK	900
	E-S 4	480	TK	465
			QK	535
	E-S 5	454	TK	385
			QK	145
Gründen	G 0	770	TK	40-70
			S	
	G 1/10	770	TS	65/50
			S	
	G 2/20	740	TK	130/210
			S	
	G 3/30	710	TS	200/420
			S	35
	G 4/40	690	TS	250//360
			S	60
	G 5/50	670	TS	310/400
			S	25
	G 6/60	650	TK	170/310
			S	
	G 70	625	TK	≤885
			MEL	?
			S	70
	G 80	600	TK	≤1100
			MEL	?
			S	280

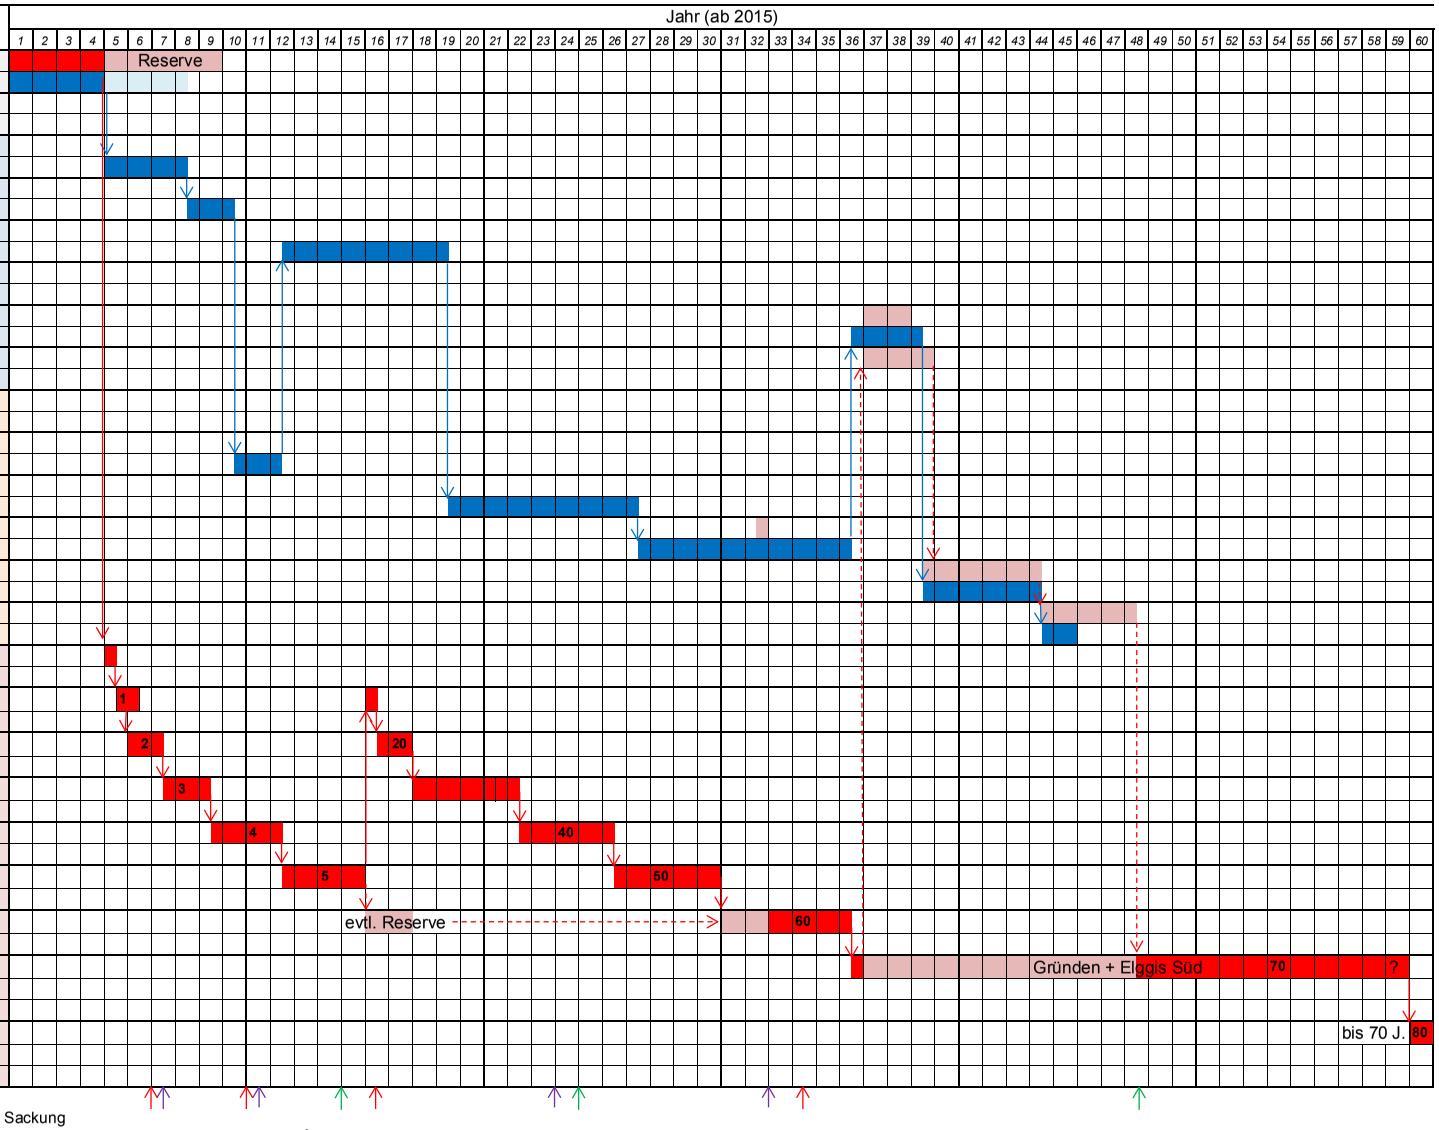

TK = Troskalk QK = Quintnerkalk MEL = Mélange S = Sackung

Annahme Abbaumengen: TK: 90'000 m^3 (inkl. Deckschicht, Lehm, Feinkornanteil) ; Schotter: 100'000 m^3

↑ Einsichten ausgewählter Standorte (Bericht HSR vom 15. November 2015)

↑ Betriebsphase Luftreinhaltung, Lärm und Erschütterung, Gründen (Bericht B+S vom 23. September 2015)

↑ Betriebsphase Luftreinhaltung, Lärm und Erschütterung "Elggis Süd" (Bericht B+S vom 23. September 2015)

Anhang 8